


## Fracje baterii



## Ścieżki przetwórstwa zużytych baterii Li-ion

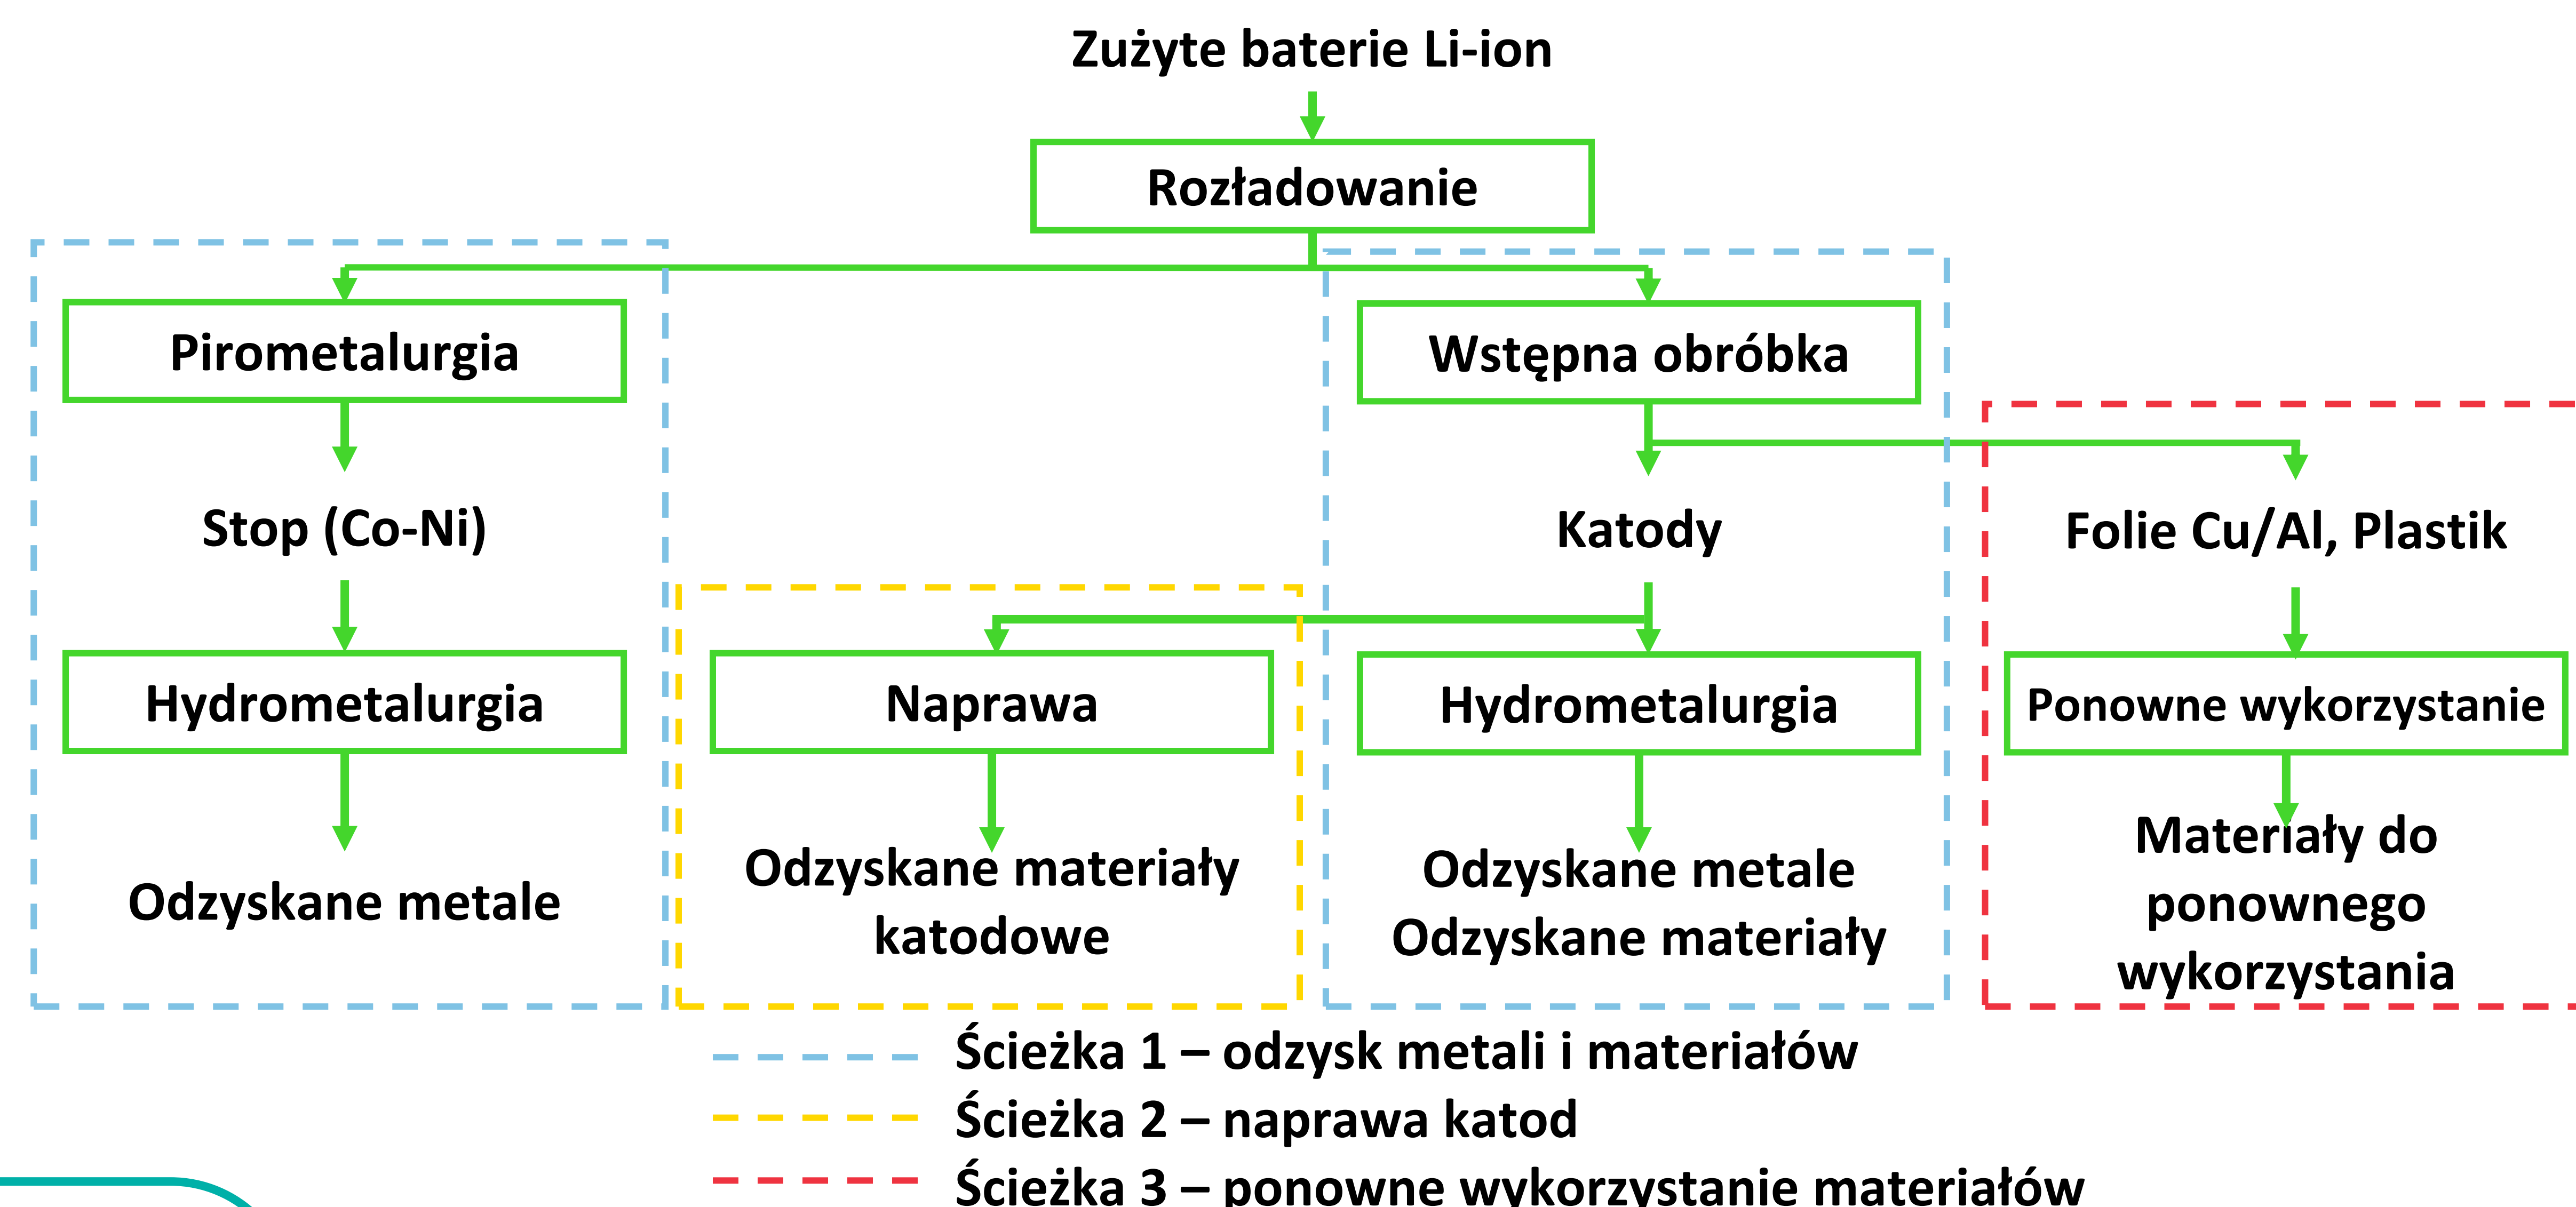

## Odzysk litu



## Skład materiału skierowanego do badań hydrometalurgicznych

Składnik	Materiał przed prażeniem - 1	Materiał po prażeniu - 2
	%	
Co	22,89	24,88
Li	3,96	4,30
Mn	4,00	4,35
Cu	6,66	7,24
Ni	6,31	6,86
C	28,29	22,05

## Wpływ temperatury na wydajność ługowania przez 3h

